



GONTY BITUMICZNE **KLASYCZNE**

Wysokiej jakości gonty z uszlachetnionego asfaltu na osnowie z welonu szklanego



>>> Superglass (01) Black






GONTY BITUMICZNE KLASYCZNE

Wysokiej jakości gonty z uszlachetnionego asfaltu na osnowie z welonu szklanego

Zalety:

- Wysokiej jakości gonty z uszlachetnionego asfaltu na osnowie z welonu szklanego
- Najpopularniejsze i najdłużej testowane gonty
- Dodatkowa ochrona w postaci gwarancji jakości IKO
- Wysoce odporne na odbarwienia

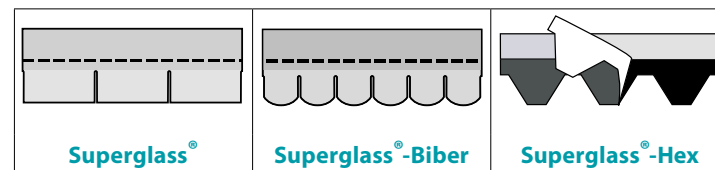

Długość (EN 544)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)
Szerokość (EN 544)	336 mm (± 3)	336 mm (± 3)	318 mm (± 3)
Waga (spadek > 25°)	± 9,6 kg/m ²	± 9,2 kg/m ²	± 7,8 kg/m ²
Pokrycie z paczki	3 m ²	3 m ²	3 m ²
Liczba gontów w paczce	21	21	22
Liczba paczek na palecie	51	51	45

Przyczepność posypki (EN 12039)	max. 1,2 g
Wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż* (EN 12311-1)	900 N/50 mm
Wytrzymałość na rozrywanie wszerz* (EN 12311-1)	600 N/50 mm
Wydłużenie względne wzdłuż* (EN 12311-1)	3,50 %
Wydłużenie względne wszerz* (EN 12311-1)	3,50 %
Rozdzieranie przez gwóźdź* (EN 12310-1)	140 N

Odporność na działanie ognia zewnętrznego (EN 13501-5)	B _{roof} (t)
Reakcja na ogień (EN 13501-1)	Class E

* Otrzymane wartości średnie



IKO Sales International NV
 Truibroek 74 • 3945 Ham • Belgium
 T +32 (0)11 34 01 20 • F +32 (0)11 34 01 30
 E residential.europe@iko.com • www.iko.be

