

Ceník

Šindele IKO	Cena/m ² bez DPH
LAMINOVANÉ šindele	
Cambridge Xpress barvy 52-53-55	400 Kč
Cambridge Xpress barvy 43-49-50-51-54	417 Kč
Cambridge Xtreme 9,5°	444 Kč
PREMIUM šindele	
Monarch	676 Kč
Monarch - Diamant	751 Kč
SHIELD šindele	
ArmourShield PLUS	380 Kč
DiamantShield	380 Kč
PLUS šindele	
Armourglass PLUS	380 Kč
Victorian PLUS	380 Kč
Diamant PLUS	380 Kč
CLASSIC šindele	
Superglass - 3Tab barvy 01-03-07-10-31	300 Kč
Superglass - 3Tab barvy 15-49-50-51-52-53-54-55	312 Kč
Superglass - Biber	312 Kč
Superglass - Hex	312 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Tmely & Hřebíky - cena za ks/kg	
Shingle Stick 310 ml	216 Kč
Plastal Stick 310 ml	120 Kč
Plastal 5 kg - cena za ks	949 Kč
Hřebíky kroužkové IKO 1 kg sáček	185 Kč
Hřebíky kroužkové IKO 5 kg kbelík - cena za 1 kg	145 Kč
Bostitch hřebíky v roli 25 mm - cena za 7200 ks	1.962 Kč
Bostitch hřebíky v roli 31 mm - cena za 7200 ks	2.193 Kč
Podkladní pásy - cena za m ²	
Armourbase ECO	95 Kč
Armourbase PRO	99 Kč
Armourbase PRO PLUS	118 Kč
Armourbase STICK	197 Kč
Startovací řada - cena balení	
StarterStrip - balík	584 Kč
Úžlabní pás - cena za m ²	
Armourvalley	300 Kč
IKO base pro Armourvalley	164 Kč
Odvětráče - cena za ks	
Armourvent Multi / Multi Plus - 6 bm	3.280 Kč
Armourvent Ridge Plus - ks	751 Kč
Armourvent Standard	655 Kč
Armourvent Special	285 Kč
Turbíny - cena za ks	
Turbína Airhawk 12"	5.689 Kč
Turbína Airhawk 14"	5.868 Kč
Nářadí - cena za ks	
Bostitch RN46 hřebíkovačka na asfaltové šindele	11.990 Kč
Lopata na vytrhávání šindelů	1.890 Kč
Držák lávky	525 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost od 25.10.2022.
IKO si ponechává možnost jakkoliv měnit ceny bez udání důvodů.

CELKOVÁ ZÁRUKA

30

LET

LAMINOVANÉ šindele

CELKOVÁ ZÁRUKA

25

LET







≥ 9,5° (!)
≤ 90°

- Extrémní sklon ≥ 9,5° (!) / ≤ 90°
- Extrémní odolnost proti větru a hnanému dešti
- Extrémně krásný: první celoplošně lepicí laminovaný šindel na světě

Cambridge Xtreme 9,5°




Zepředu Zezadu



3,10 45 11,8 9,5°-90°

Platinová záruka | 15 let

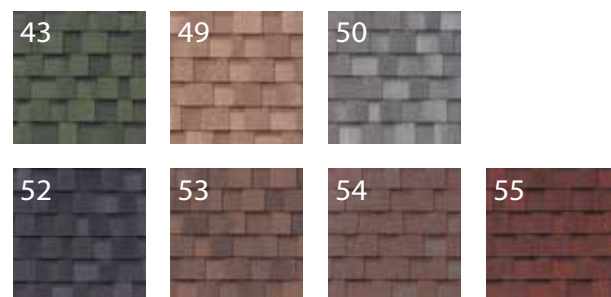

- Nejefektivnější laminované šindele na světě: větší překryv než jakýkoliv jiný šindel
- Cambridge Xpress Lane široké místo pro snadnou instalaci hřebíků

Cambridge Xpress




Zepředu Zezadu



3,10 45 11,6 15°-85°

Platinová záruka | 15 let

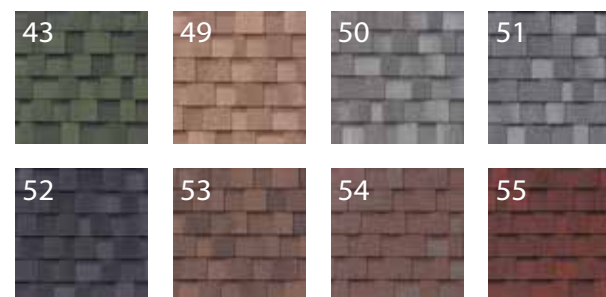

CELKOVÁ ZÁRUKA

25

LET

PREMIUM šindele





≥ 1500 gr/m² bitumen

- Polymerem modifikované šindele
- Silnější a více flexibilní při nízkých teplotách
- Vyšší odolnost při vysokých teplotách
- Odolné proti extrémním povětrnostním podmínkám
- Maximální odolnost díky APP modifikovanému bitumenu
- Dvojitá odolnost vůči UV záření díky APP modifikovanému asfaltu

Monarch®



Zepředu Zezadu




2,58 10,3 48 12,5 15°-85°


Platinová záruka | 10 let



Monarch®-Diamant




Zepředu Zezadu



2,46 7,4 42 12,0 15°-85°

Platinová záruka | 10 let

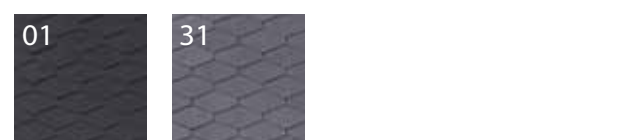



Jediný na trhu s plnou Platinovou zárukou

PLATINUM

GUARANTEE



Náklady

PLATINUM

CELKOVĚ

Roky

Dokonalá jistota pro Vaši střechu...

Kompletní záruka na střechu: na šindele, veškeré příslušenství a další služby. IKO kryje veškeré náklady na opravu (materiál, doprava, práce).

CELKOVÁ ZÁRUKA

20


LET

SHIELD šindele




- Samolepivé šindele
- Možnost použití na svislých plochách
- Vysoká odolnost proti silným větrům a ledovým bariérám
- Slepění šindelů při chladnějších teplotách

ArmourShield® PLUS





Zepředu Zezadu



2,00 6,0 60 8,0 15°-90°

Platinová záruka | 10 let

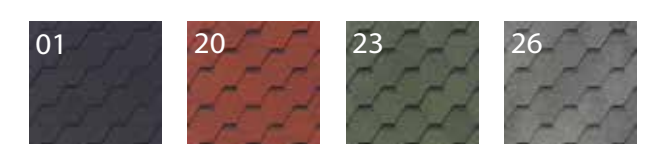

DiamantShield®




Zepředu Zezadu



2,46 7,4 36 11,1 15°-90°

Platinová záruka | 10 let



- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 01 – Černá | 36 – Nebeská Modrá Ultra |
| 03 – Amazon Green | 43 – Amazon Green |
| 07 – Podvojná Hnědá | 49 – Earthtone Cedar |
| 10 – Cihlově Červená | 50 – Harvard Slate |
| 16 – Nebeská Modrá | 51 – Eastern Grey |
| 20 – Červená Ultra | 52 – Dual Black |
| 23 – Amazon Green Ultra | 53 – Autumn/Dual Brown |
| 26 – Kaplová Šedá Ultra | 54 – Aged Redwood |
| 27 – Podvojná Hnědá Ultra | 55 – Riviera Red |
| 28 – Žulová Šedá Ultra | 70 – Cedarwood |
| 31 – Šedá Břidlice | |

CELKOVÁ ZÁRUKA

20


LET

PLUS šindele




- APP modifikované šindele (pod stálou kontrolou Technické univerzity v Mnichově)
- Vysoce kvalitní šindel s nosnou vložkou ze skelné rohože
- Výrazně překračuje nejpřísnější světové normy
- Dodatečná ochrana proti UV záření díky APP modifikovanému šindelí
- Větší ohebnost při nižších teplotách

Armourglass® PLUS




Zepředu Zezadu



2,00 8,0 66 11,6 15°-85°

Platinová záruka | 10 let

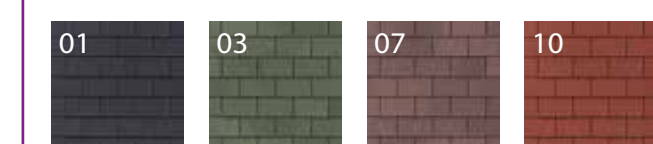

Victorian® PLUS




Zepředu Zezadu




2,00 6,0 66 11,1 15°-85°


Platinová záruka | 10 let



Diamant® PLUS









Zepředu Zezadu



2,00 6,0 60 11,1 15°-85°

Platinová záruka | 10 let



	plocha pokrytá jedním balíkem (max. m ²)
	délka hřebene/nároží z balíku (max. m)
	počet balíků na paletě
	hmotnost / m ²
	šindelů v balíku




WWW.IKO.BE
WWW.IKO.CZ
T + 420 733 736 046
iko.sindele@iko.com

CELKOVÁ ZÁRUKA

15


LET

CLASSIC šindele

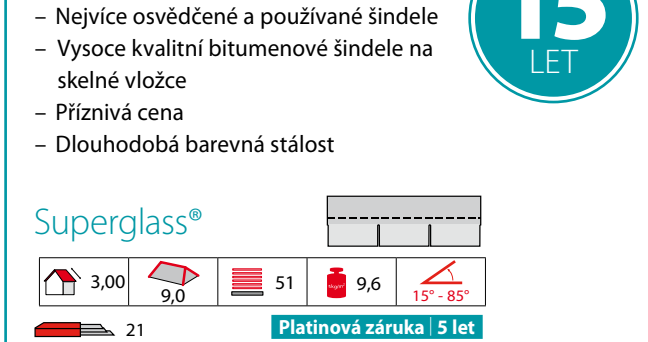


- Nejvíce osvědčené a používané šindele
- Vysoce kvalitní bitumenové šindele na skelné vložce
- Příznivá cena
- Dlouhodobá barevná stálost

Superglass®






Zepředu Zezadu




3,00 9,0 51 9,6 15°-85°


Platinová záruka | 5 let

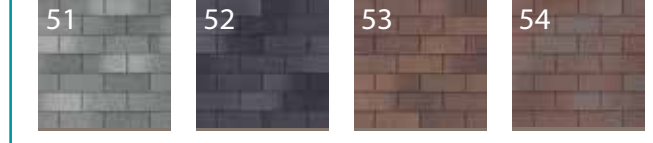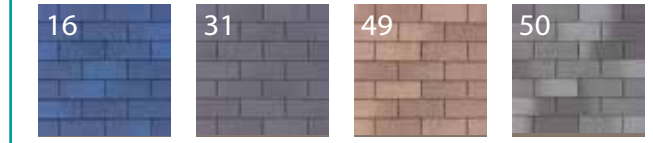

Superglass®-Biber




Zepředu Zezadu




3,00 9,0 51 9,2 15°-85°


Platinová záruka | 5 let



Superglass®-Hex





Zepředu Zezadu



3,00 8,9 45 7,8 15°-90°

Platinová záruka | 5 let



* použijte Superglass
** použijte Armourglass PLUS

Shingle Stick*	Plastal Stick	Plastal	Galvanizované kroužkové hřebíky			Hřebíky v cívice			Hřebíkovačka		
310 ml	310 ml	5 kg	1 kg			5 kg			7200 ks		
x 12/	x 12/	-	délka	ks	m ²	délka	ks	m ²	délka	kg	m ²
Prémiový tmel s elastomerickým asfaltem	Asfaltový tmel s přísadkou elastomerů	Bitumenový tmel	20 mm ± 690 ± 20	20 mm ± 3450 ± 98	25 mm ± 2910 ± 83	25 mm ± 2480 ± 70	30 mm ± 2150 ± 61	25 mm ± 12,65 ± 205	31 mm ± 15,10 ± 205	Pneumatická hřebíkovačka RN46 na asfaltové šindele	

Držák střešní lávky

Příslušenství

Lopata na rychlé vytrhávání šindelů

116 cm
Červená

IKO

The Shingles Expert

PRODUKTOVÁ NABÍDKA

cz | 2022

	Armourbase®			
	ECO	PRO	PRO PLUS	STICK
Charakteristiky				
samolepivost	-	-	v přesazích	celoplošně
využití krycí plochy				
≥ 21° - 85°	90 %	90 %	90 %	90 %
≥ 15° - 20°	50 %	50 %	90 %	90 %
≤ 15°	50 %	50 %	90 %	90 %
pevnost v tahu (EN 13859-1)	380 N/50 mm	400 N/50 mm	400 N/50 mm	330 N/50 mm
(d x š) m	50 x 1	30 x 1	30 x 1	20 x 1
ks/paleta	20	40	33	45
mm	0,6	0,5	0,5	0,5

Armourfix® IKO base		Armourvalley®
	APP modifikovaný podkladní pás pod Armourvalley pro celoplošné vaření na nízkých sklonech střech.	APP modifikovaný pás v barvách šindelů se používá na vykrytí úžlabí nebo na pokrytí části střechy, které mají nízký sklon a které jsou k šindelové střeše přilehlé.
12 x 1	7,5 x 1	(d x š) m
24	25	ks/paleta
2,1	4	mm

Startovací řada

Startovací řada > StarterStrip balík pro Cambridge Xpress/Xtreme 9,5° (21 ks x 1 m)

Startovací řada > Superglass® pro Cambridge Xpress/Xtreme 9,5° (21 bm/balík)

NÍZKÝ SKLON?

Sklon 9,5° - 15°

CELKOVÁ ZÁRUKA **30 LET**



- 1 OSB – doporučená tloušťka 22 mm
- 2 Okapové plechování
- 3 Podkladní pás IKO Armourbase Pro PLUS nebo Stick
- 4 Závětrná lišta/štitové plechování
- 5 Šindel IKO Cambridge Xtreme 9,5°

Postup pokládky:
Na záklap vytvořený z OSB desek se nainstaluje plechování u okapové hrany. Následně se pomocí hřebíků přichytí podkladní pás s přesahy 10 cm, a pak se zhotoví boční štitové plechování. Jako poslední se pokládají šindele, které se přichytávají hřebíky.

Sklon 4° - 9,5° (resp. 15°)

CELKOVÁ ZÁRUKA **10 LET**



- 1 OSB – doporučená tloušťka 22 mm
- 2 Okapové plechování
- 3 Podkladní asfaltový pás IKO Armourbase Thermo AD
- 4 Závětrná lišta/štitové plechování
- 5 Šindel IKO Cambridge Xtreme 9,5° (resp. jakýkoliv šindel z nabídky IKO)

Postup pokládky:
Na záklap vytvořený z OSB desek se nainstaluje plechování u okapové hrany. Následně se postupně odlepuje snímatelná fólie z podkladního asfaltového pásu Armourbase Thermo AD a ten se s přesahy 10 cm vodorovně rozroluje na záklap. Pás se nijak do záklapu nepřichytává, v tento okamžik se nechá volně přilepít k záklapu. Pak se zhotoví boční štitové plechování. Následně se použije hořák s plamenem. Tím se rozehřeje nainstalovaný podkladní asfaltový pás a do rozehřátého asfaltu se vkládají šindele. Teplu dokonale přilepí asfaltový pás k OSB a zároveň k šindelům a vznikne dokonale spečený systém.

IKO Thermo system je vhodný pro sklony od 4°. Běžná instalace šindelů přibíjením hřebíky (bez svaření plamenem), je vhodná pro šindele Cambridge Xtreme od 9,5° (viz. ukázka výše) a pro ostatní šindele IKO od 15°.

IKO Armourbase Thermo AD (7,5 m x 1 m x 2,5 mm) je samolepivý teplem aktivovaný asfaltový podkladní pás.

Výrobek	Cena (bez DPH)
IKO Armourbase Thermo AD (7,5 m ²)	1.990 Kč
Primer AD – asfaltový penetrační nátěr (20 L)	2.037 Kč
IKO vruty do betonu (1000 ks)	9.550 Kč
IKO podložky (500 ks)	4.052 Kč

Armourvent® Multi

+ 120 x T (50 mm)
Dodáváno včetně hřebíků

600 x 22,8 cm
Monarch
Victorian PLUS
Armourglass PLUS

275 cm²/m²
min. 16,50 – max. 33,01 m²/m²**

Armourvent® Ridge Plus

x 10/

258 cm²/m²
min. 15,48 – max. 30,97 m²/m²**

122 x 27,9 cm
Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch-Diamant
DiamantShield
ArmourShield PLUS
Diamant PLUS
Superglass-Hex
Superglass-Biber
Superglass

15° - 45°

Armourvent® Standard

45 x 43 x 11 cm
Hnědá, Černá

322 cm²/ks*
min. 19,33 – max. 38,66 m²/ks**

Armourvent® Special

40 x 37 x 7,5 cm
Červená, Černá

30 cm²/ks*
min. 1,80 – max. 3,60 m²/ks**

15° - 45°

Airhawk® Turbinevent

Ø = 30,48 cm (12 palců) Ø = 35,56 cm (14 palců)
Černá, Hnědá
Hliník nebarvený

613 cm²/ks*
min. 36,79 – max. 73,59 m²/ks**

852 cm²/ks*
min. 51,14 – max. 102,28 m²/ks**

9,5° - 45°

IKO Thermo System

Instalace na střechy se sklonem od 4°

Šindele IKO IKO Armourbase® THERMO AD

Vyberte si jakýkoliv typ šindelů IKO

7,5 m²

Hřebíky

Úžlabí

Tmely

Odvětrávače

Startovací řada

Podkladní pásy

* = Odvětrávací plocha | ** = Odvětrávaná plocha střechy | *** = Dodržujte minimální sklon střechy pro daný typ šindelů