

Lepilo in žebji

Shingle Stick ²	Plastal Stick	Plastal	Galvanizirani žebji			BOSTITCH narebrani žebji		
310 ml	310 ml	5 kg	1 kg			5 kg		
x 12/	x 12/	-	Dolžine	Kom.	m ²	Dolžine	Kom.	m ²
Premium elastomerno bitumensko lepilo	Elastomerno bitumensko lepilo	Elastomerno bitumensko lepilo	20 mm 25 mm	± 690 ± 582	± 20 ± 16	20 mm 25 mm 30 mm 35 mm	± 3450 ± 2910 ± 2480 ± 2150	± 98 ± 83 ± 70 ± 61
			Dolžine	kg	m ²	Dolžine	kg	m ²
			25 mm	12,65	± 205	25 mm 31 mm	15,10	± 205

Set nosilcev za solarne panele



Nosilec za oporo 45



Lopata za odstranjevanje skodel



Podlage

SL (samolepljiv)	Armourbase [®]				
	ECO	GO	PRO	PRO PLUS	STICK
Dejanska pokrivna površina				Prekrivni del	Popolnoma SL
≥ 21° - 85°	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
≥ 15° - 20°	50 %	50 %	50 %	90 %	90 %
≤ 15°	50 %	50 %	50 %	90 %	90 %
(d x š) m	50 x 1	30 x 1	30 x 1	30 x 1	20 x 1
kom/paleta	20	46	40	33	45
mm	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5

Žlote

IKO Base	Armourvalley [®]
 APP modificirana podlaga pod žlotnim trakom Armourvalley, za popolno oprijemljivost pri montaži žlote z varjenjem pri nizkih naklonih.	 APP modificirani bitumenski trakovi so izdelani z enako površino in v enakih barvah kot skodle in so namenjeni za uporabo v žlotah ali na predelih streh z izredno nizkim naklonom.
12 x 1	7,5 x 1
24	25
2,1	4
	(d x š) m
	kom/paleta
	mm

IKO Thermo sistem za skodle

Polaganje kritine na nizke naklone, že nad 4°

IKO skodle

IKO Armourbase Thermo AD (7,5 m²)

Vse IKO skodle lahko privarimo na podložni trak (ni potrebno pribijanje)

⚠ S plamenom gorilnika segrevajte samo zgornji sloj podložnega traku Armourbase Thermo AD in na aktivirano (zatopljeno) površino traku prilepite skodle. Ne grejte samih skodel!

Zračniki

+ 120 x T (50 mm)

Armourvent[®] Multi

600 x 22,8 cm

Monarch[®] PLUS
Victorian[®] PLUS
Armourglass[®] PLUS

275 cm²/m²
min. 16,50 - max. 33,01 m²/m²**

x 10/

258 cm²/m²
min. 15,48 - max. 30,97 m²/m²**

Armourvent[®] Ridge Plus

122 x 27,9 cm

Cambridge Xtreme 9,5[®]
Cambridge Xpress
Monarch[®]-Diamant
DiamantShield[®] PLUS
ArmourShield[®] PLUS
Diamant[®] PLUS
Superglass[®]-Hex
Superglass[®]-Biber
Superglass[®]

15° - 45°

Armourvent[®] Standard

45 x 43 x 11 cm

Rjavi, črni

322 cm²/kom.*
min. 19,33 - max. 38,66 m²/kom.**

15° - 45°

Armourvent[®] Special

40 x 37 x 7,5 cm

Črni, rdeči

30 cm²/kom.*
min. 1,80 - max. 3,60 m²/kom.**

15° - 90°

Airhawk[®]

Ø = 30,48 cm (12 inch) Ø = 35,56 cm (14 inch)

Črna, rjava, alu siva Alu siva

613 cm²/kom.*
min. 36,79 - max. 73,59 m²/kom.** 852 cm²/kom.*
min. 51,14 - max. 102,28 m²/kom.**

9,5° - 45°

Manšeta

NOVO

Multiflash

Ø = 31,75 | 38,1 | 50,8
76,2 | 101,6 mm

Črna

Fleksibilna osnova
Termoplastični material


16° - 45°

Začetna vrsta

Za strehe s skodlami
za Cambridge Xpress/
Xtreme
(21 kom. x 1 m)

Superglass[®]
za Cambridge Xpress/
Xtreme
(21 m/pak.)

Žebji

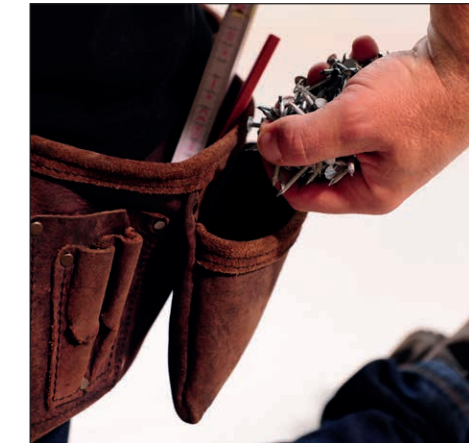

Žlote



Lepilo



Zračniki



Podlaga

* = Preračunana površina | ** = Preračunana površina strehe | *** = Upoštevajte minimalni naklon strehe


SKUPNO JAMSTVO **30** LET

LAMINIRANE skodle




≥ 9,5° (!)
≤ 90°

- Ekstremni naklon: ≥ 9,5° (!) / ≤ 90°
- Ekstremna odpornost na močan veter in dež
- Ekstremne in edinstvene skodle: prve samolepljive laminirane skodle na svetu

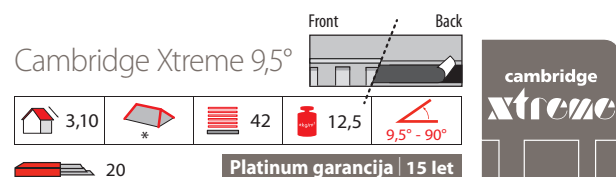

SKUPNO JAMSTVO **25** LET

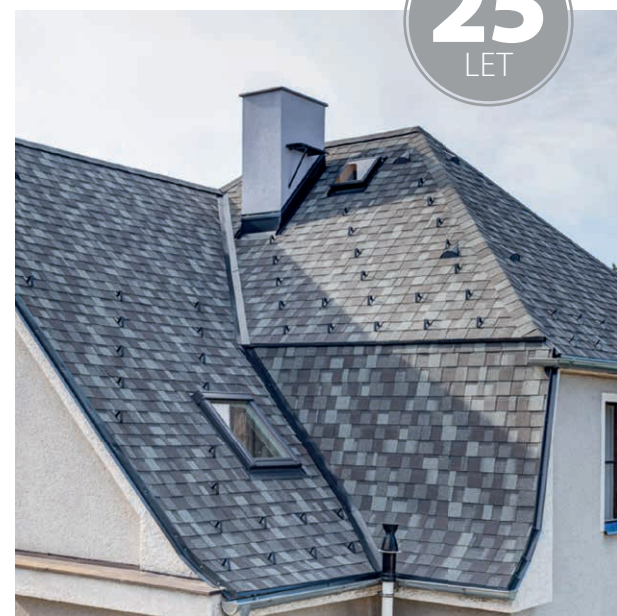

- Najučinkovitejše laminirane skodle na svetu: dimenzija skodel je večja kot pri drugih standardnih skodlah, zato je polaganje hitrejše
- Linija Cambridge Xpress Lane zagotavlja čvrstejšo pritrditev in hitrejše polaganje





SKUPNO JAMSTVO **25** LET

Skodle PREMIUM



- Skodle izdelane iz bitumna, izboljšane s polimeri
- Debelejše skodle
- Fleksibilnejše tudi pri nižjih temperaturah
- Dodatna odpornost na visoke temperature
- Odpornost proti ekstremnim vremenskim pogojem
- Maksimalna trajnost zaradi APP modificiranega bitumna

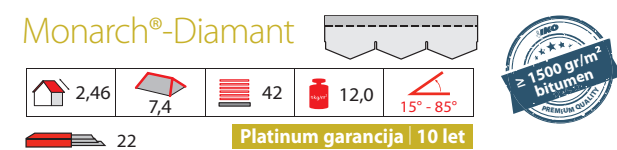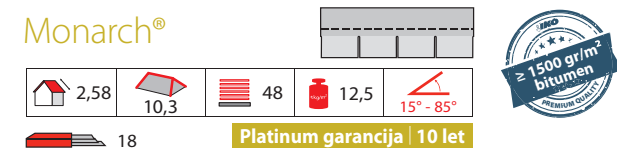


SKUPNO JAMSTVO **20** LET

Skodle SHIELD




- Samolepljive skodle
- Možnost polaganja tudi na zelo strme strehe
- Odlična zaščita pred ledom, snegom ali dežjem z vetrom
- Izredno odporne proti močnemu vetru
- Zelo primerne tudi pri nizkih naklonih (do najmanj 15°)

ArmourShield® PLUS



DiamantShield® PLUS





SKUPNO JAMSTVO **20** LET

Skodle PLUS





- APP modificiran bitumen, verificiran s TÜM certifikatom
- Superiorna kvaliteta vrhunskih skodel na nosilcu iz steklenih vlaken
- Presega večino najstrožjih svetovnih standardov
- Dodatna odpornost pred UV žarki zaradi uporabe APP bitumna



Armourglass® PLUS



Victorian® PLUS



Diamant® PLUS



	pokrivanje/paket (maks. m²)
	pokrivanje/paket (maks. m) za slemena in grebete
	paketov/paleto
	teža/m² pokrite površine
	skodel/paket







WWW.
IKO.
BE.

SKUPNO JAMSTVO **15** LET


Skodle CLASSIC

- Visoko kvalitetne bitumske skodle na nosilcu iz steklenih vlaken
- Najbolj preizkušene in v najširši uporabi
- Izjemna vrednost za vaš denar
- Visoka obstojnost barv



Superglass®

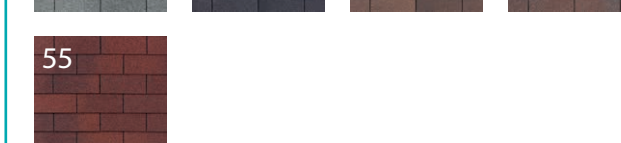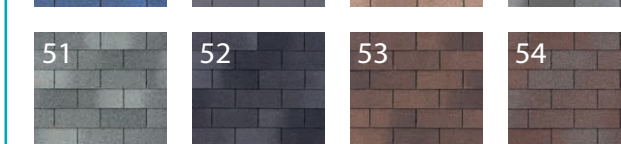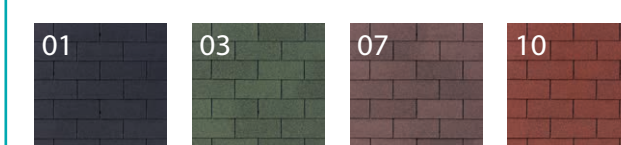

Superglass®-Biber

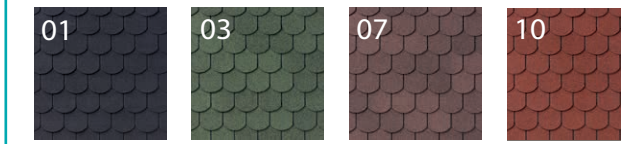

Superglass®-Hex



Nudimo edinstven garancijski sistem...

Polna garancija za streho: ne le za sam proizvod!
IKO krije stroške za celotno popravilo (material, transport, delo)

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 01 – Črna | 31 – Skrilavec |
| 03 – Amazon zelena | 36 – Nebesno modra ultra |
| 07 – Dvojno rjava | 43 – Amazon zelena |
| 10 – Opečno rdeča | 49 – Rjava cedra |
| 16 – Nebesno modra | 50 – Skrilavec Harvard |
| 20 – Opečno rdeča ultra | 51 – Eastern siva |
| 23 – Amazon zelena ultra | 52 – Dvojno črna |
| 26 – Siva ultra | 53 – Jesensko rjava |
| 27 – Dvojno rjava ultra | 54 – Stari bor |
| 28 – Granitno siva ultra | 55 – Riviera rdeča |