



ȘINDRILĂ CLASSIC • Șindrilă bituminoasă de calitate cu armătură din fibră de sticlă



>>> Superglass (01) Negru






ȘINDRILĂ CLASSIC • Șindrilă bituminoasă de calitate cu armătură din fibră de sticlă

Avantajele Dumneavoastră:

- Șindrilă de calitate, din bitum oxidat și armătură din fibră de sticlă
- Cea mai des folosită și testată șindrilă în timp
- Raport excepțional calitate / preț
- Foarte rezistență la decolorare în timp

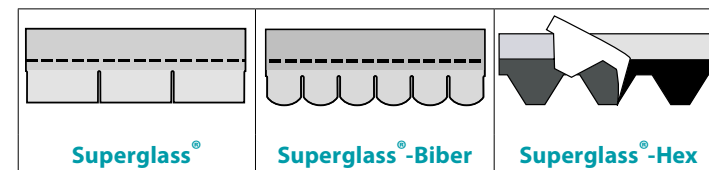

Lățime (EN 544)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)
Înălțime (EN 544)	336 mm (± 3)	336 mm (± 3)	318 mm (± 3)
Greutate (pantă > 25°)	± 9,6 kg/m ²	± 9,2 kg/m ²	± 7,8 kg/m ²
Acoperire maximă/pachet	3 m ²	3 m ²	3 m ²
Șindrile/pachet	21	21	22
Pachete/palet	51	51	45

Aderența granulelor (EN 12039)	max. 1,2 g
Rezistență la tracțiune longitudinală* (EN 12311-1)	900 N/50 mm
Rezistență la tracțiune transversală* (EN 12311-1)	600 N/50 mm
Alungire longitudinală* (EN 12311-1)	3,50 %
Alungire transversală* (EN 12311-1)	3,50 %
Rezistență la sfâșiere cu cuiul* (EN 12310-1)	140 N

Performanță la foc exterior (EN 13501-5)	B _{roof} (t _i)
Reacția la foc (EN 13501-1)	Class E

* Valori medii înregistrate



IKO Sales International NV
 Truibroek 74 • 3945 Ham • Belgium
 T +32 (0)11 34 01 20 • F +32 (0)11 34 01 30
 E residential.europe@iko.com • www.iko.be



Informațiile de mai sus pot fi modificate fără o informare prealabilă.

Vă rugăm consultați pliantul informativ sau siteul oficial www.iko.be pentru culorile produselor disponibile și instrucțiunile de montaj.