



PLUS ŠINDLE • APP modifikovaný bitúmen (certifikovaný TÜM)



>>> *Victorian® PLUS (01) Black*






PLUS ŠINDLE • APP modifikovaný bitúmen (certifikovaný TÜM)

Výhody:

- APP modifikovaný bitúmen (certifikovaný TÜM)
- Vysokokvalitné asfaltové šindle vystužené sklenou rohožou
- Prevyšuje najvyššie svetové štandardy
- Vysoká odolnosť voči UV vďaka APP bitúmenu
- Výborná flexibilita pri nízkych teplotách

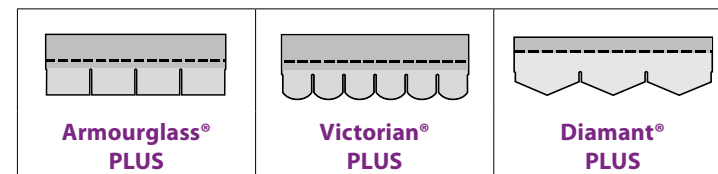

Dĺžka (EN 544)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)
Šírka (EN 544)	336 mm (± 3)	336 mm (± 3)	284 mm (± 3)
Hmotnosť (sklon > 25°)	± 11,6 kg/m ²	± 11,1 kg/m ²	± 11,1 kg/m ²
Pokrytie/balík	2 m ²	2 m ²	2 m ²
Šindle/balík	14	14	18
Balíky/paleta	66	66	60

Prilnavosť posypu (EN 12039)	max. 1,2 g
Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere* (EN 12311-1)	850 N/50 mm
Pevnosť v ťahu v priečnom smere* (EN 12311-1)	500 N/50 mm
Pozdĺžna rozťažnosť* (EN 12311-1)	3,00 %
Priečna rozťažnosť* (EN 12311-1)	3,00 %
Odpor proti pretrhnutiu klincom* (EN 12311-1)	160 N

Odolnosť voči externému pôsobeniu ohňa (EN 13501-5)	B _{roof} (t _i)
Reakcia na oheň (EN 13501-1)	Class E

* Namerané priemerné hodnoty



IKO Slovakia s.r.o. • Člen IKO group
 Kaplinské Pole 16 • 905 01 Senica
 T 034 69 83 111 • E iko.sindle@iko.com
www.iko.sk


The Shingles Expert

Poznámka: Právo na zmenu informácií vyhradená.

Pre informácie o farebnej dostupnosti výrobkov prosím použite leták IKO alebo internetovú stránku www.iko.sk